

رقم البراءة (١٠٠٠) مادة (١٠٠٠) من (الرياضة) ١٠٠٠
 رقم ساريتها لتأشير الإصدار مبلغ ١٠٠٠ من الفاتحة رقم ١٠٠٠ / ١٠٠٠
 الكليم الراسم ج. طلبة للتأشير ١٠٠٠-١٠٠٠
 محافظة شمال سيناء

مديرية الشباب والرياضة

مقايمة عملية

رفع كفاءة مدخل المديرية ودورات المياه

يعتمد

إيهاب حسين عبد الوهاب



مدير الانشاءات

مهندس /

Handwritten signature of the Director of Construction.



رئيس اللجنة الفنية
 المهندس / محمد محمد راجح

مستبدل
 المهندس / محمد محمد راجح
 المهندس / محمد محمد راجح





Handwritten signatures of committee members.

- اللائحة
- ١- المهندس / محمد محمد راجح
 - ٢- المهندس / محمد محمد راجح
 - ٣- المهندس / محمد محمد راجح
 - ٤- المهندس / محمد محمد راجح
- المهندس / محمد محمد راجح

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمقطوعة تكسير وإزالة الكاونتر الرخام الموجود بمدخل المبني الرئيس والشمن يشمل نقل المظلفات خارج الموقع والتنظيف الكامل للموقع واصلاح كل ما ينتج عن اعمال الازالة وارجاع الشئ الى اصله حسب المواصفات الفنية	مقطوعة	١ واحد		
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مكتبة من الزجاج سيكوريت ١٠م بمدخل المديرية حسب الشكل والتقسيم المطلوب والسعر يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة من نوعية ممتازة ومعتمدة قبل التركيب وكذلك عزل جئسة للمكتبة اعلى منسوب الدور الارضي بمقدار ١٠ سم وتركيب وزرة جانبية لها على الدابر من الخارج وكل مل يلزم لنهـو البند كاملا حسب المواصفات الفنية وتعليمات الإدارة والمهندس المشرف	م ^٢	١٦		
٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك شيش وزجاج بدون حلق من الخشب الموسكى والسعر يشمل جميع الخرذوات من نوعية معتمدة والدهانات ثلاثة اوجة بيوية اللاكية بعد الصنفرة والمعجون والزجاج وكل ما يلزم لنهـو البند كاملا حسب المواصفات الفنية مع تسليم القديم الى الادارة	م ^٢	٦		
٤	بالمقطوعة عمل بطانة لزوم لوحة اعلانات المديرية من الداخل بالابلاكاج والظوم ثم تغطيتها بفساش القطيفة باللون والنوعية التي تحددها الادارة والشمن يشمل كذلك دهان اللوحة باللون المطلوب وجميع اعمال التثبيت والتنشيط المطلوبة حسب المواصفات الفنية وطلب جهة الادارة والمهندس المشرف	مقطوعة	١		
٥	بالمتر المسطح توريد شبابيك الوميتال قطاع السعد او العربية تركيب على حلوقي الخشب القديم والسعر يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة والزجاج ٦م وكل ما يلزم لنهـو البند كاملا حسب المواصفات	م ^٢	٤		
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب الوميتال لزوم ال الحمامات شرح البند السليق مع اعتماد عينة قبل التركيب لثياب والكاون والاكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنهـو البند كاملا حسب المواصفات الفنية	م ^٢	٨		
٧	بالعدد توريد وتركيب كالون باب خشب ماركة الاهرامات والسعر يشمل والتوريد والتركيب وتسليم التالف الى الادارة وكل ما يلزم لنهـو البند كاملا حسب المواصفات	عدد	٤		
٨	بالعدد توريد وتركيب سخان مياة اولمبيك سعة ٣٠ لتر لزوم حمام المدير العام والسعر يشمل جميع التوصيلات اللازمة للتشغيل وكل ما يلزم لنهـو البند كاملا حسب المواصفات الفنية	عدد	١		
٩	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض غسيل ايدي ماركة جولد معتمد قبل التركيب والسعر يشمل فك القديم وتسليمه الى الادارة وعمل كل التوصيلات اللازمة للتشغيل ونهـو البند حسب المواصفات	عدد	٨		
١٠	بالعدد توريد وتركيب مرآة حائط لزوم حمام المدير بالشكا ل المطلوب مقاس ٨٠×٦٠ سم مع التثبيت وكل ما يلزم لنهـو البند كاملا	عدد	١		



الاتشاءات



مقايمة رفع كفاءة وصيانة مدخل المديرية ودورات المياه

٢

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الضمة	الإجمالي
١١	بالعدد توريد وتركيب فواطة لزوم حمام مكتب المدير حسب الشكل والون والمقاس المطلوب مع نهو البند كاملا حسب المواصفات	عدد	١		
١٢	بالمقطوعة اصلاح باب الخشب الجرار بيد مكتب المدير العام والحمام الخاص بالمكتب والسعر يشمل تغير التالف من الخردوات واعادة دهان الباب وعمل كل ما يلزم لنهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية	مقطوعة	٠١		
١٣	بالمقطوعة عمل صيانة شاملة لجميع حمامات المديرية وتغير التالف من قطع الاجهزة الصحية مثل المحابس والشطافات ماركة جولد وماكينه سيلفون للحمامات الافرنجي وصناديق الطرد الحمامات البلدي من البلاستيك وتوصيلات صرف الاحواض واعطية القواعد الافرنجي وخلافة وجميع ما يلزم لاعادة التشغيل كاملا مع نهو البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	١		
١٤	بالمقطوعة صيانة كاملة لابواب خشب تشمل تغير الخردوات التالفة وتركيب بدلا منها جديد نوعية معتمدة قبل التركيب واعادة تشغيلها وكذلك الدهان ثلاثة اوجة ببيوية اللاكية بعد الصنفرة والمعجون وكل ما يلزم لنهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية واصول لصناعة وتعليمات المهندس المشرف	المقطوعة	٨		
اجمالي					

يعتمد


الانشاءات

مدير عام المديرية



مهندس

Handwritten signatures and initials.

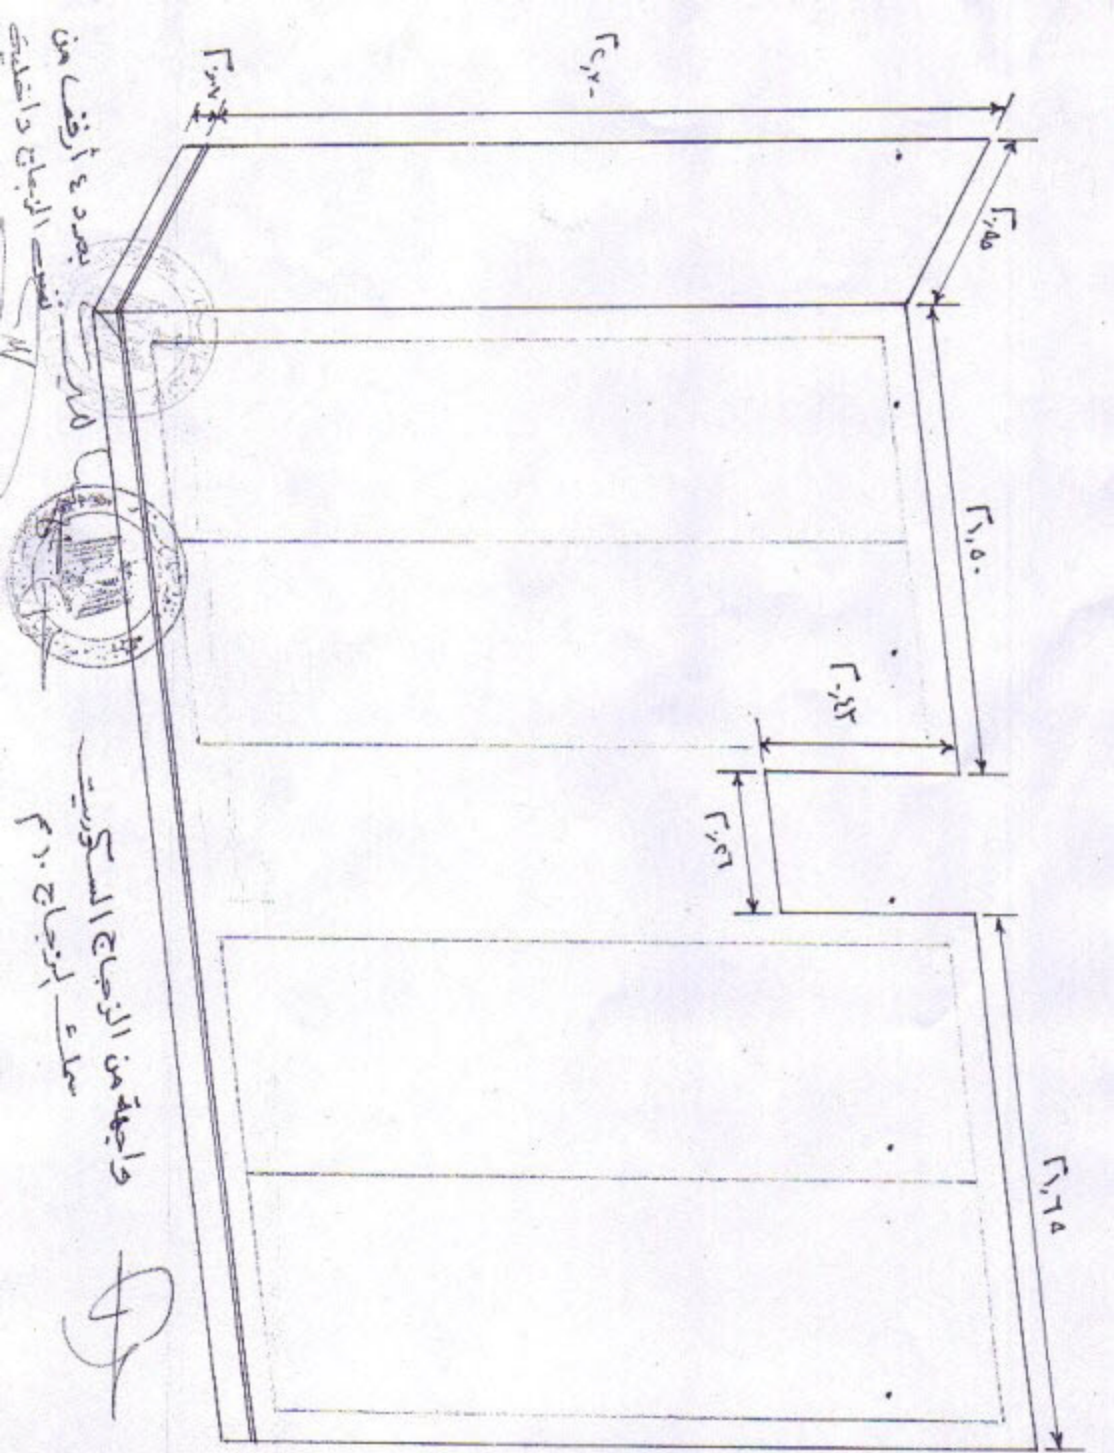

1.27-

1.85

1.50

0.75

0.61

1.14

بجهد و أرض من
 لفتح الزجاج والحدائق
 الم

واجهة من الزجاج المسكوت
 سماء الزجاج 1.0 م

[Signature]

- ١- منحح ١٠٠٠ العملية للشروط والوافسات الواردة بغير الشروط العامة ومواصفات الاعمال للايدي العامة الصادرة عن المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية ويعتبر عدم هذا الحد ان اطلع عليها وعلى الشروط الكاملة والاطل على العمل بمتابعتها واحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨ ولائحة التنفيذية اساس التعاقد في هذه المعايير.
- ٢- نقل المشتريات بمكتب السيد الاستاذ / مدي عام المديرية لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا يوم الموافق ٢٠٠٠
- ٣- الملاء ساري المفعول اذ يكون يوما من تاريخ جلسة فتح الظاريف .
- ٤- التقييمات المبينة بالمقاييس القدرية والفرعي منها بيان مقدار المتبقي عامه والهيبة بما يطلب من التناول لتنفيذ دون اعتراض مدة او التالفة بأي ميوحيات وعلى القاول التحفظ من سبعة المائتين والخمسين والرسومات ويطلب على القاول تصحيح القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨ ولائحة التنفيذية وأي مواد معفاة بخصوص التقييمات المتفردة مادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨ وأي تعديلات نظراً عمليه.
- ٥- للمديرية الحق في رفض أو قبول أي ملاء أو تعديل أو إلغاء أو تعديلها دون ابراء الاسباب.
- ٦- على القاول تقديم سابقة أعمال متعددة من الجهات السابق التعامل معها ويرجع من: من السلطة الخيرية وبطاقة التسجيل بالاتحاد العربي لقاولي التشييد والبناء وشهادة التسجيل بمختلف المخرجات على التقييمات ، وصورة النسخ التجاري وصورة من عقد التقييمات الشرفية.
- ٧- على القاول تدبير جميع مواد البناء بمعرفة دون الانتظار لأي مبالغ ودون ان يؤثر ذلك على مدة المعايير وأي يفتح القاول في تقييمه لفئات البنود لتقييمات الاسعار خلال مدة التقييم.
- ٨- أي تأخير عن مدة الاعمال المعايير دون مبرر يعلق عليه لائحة القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨ واشتراطات المكتب العربي.
- ٩- بدون القاول مهنتها تقابلياً منخصصها مديراً للمشروع ويمتدسون آخرون حسب فئة التصنيف التي تتطلب على العملية والمعددة والاتحاد العربي لقاول اعمال التشييد والبناء ومندوبين بها في التسوية ويحضرهم مدة عقد التعاقد وحق للمديرية خصم مبلغ ٥٠ جنية (خمسون جنيماً) يومياً عن كل مهندس غير متواجده أثناء سير العمل .
- ١٠- الاعمال الغير وارده بالمقاييس ومكتب بها القاول يتم المحاسبة عليها على اساس قائمة الاثمان بوزارة الاسكان وعلاوة لللائحة لسنة التعاقد.
- ١١- القاول مسئول عن تدبير الهبات والكهرباء الخاصة لاعماله بمعرفة.
- ١٢- تبدأ مدة العملية من تاريخ استلام التوقيع والقرار .
- ١٣- أي اشتراطات مخالفة لتا جاء بغير الاشتراطات الخاص بالمكتب العربي أو اشتراطات المديرية أو كراسة الشروط والوافسات تعتبر مرفوضة فاعلمها والمديرية الحق في رفض أي ملاء مقرر ما دون اشتراطات أو مخططات تخالف ذلك .
- ١٤- على القاول تخصيص سيارة ركوب بمتانها وبحالة جيدة لتتلق سعة سكرها من ١٦٠٠سم³ ولخاص بالعمل مع طاقم الاشراف المعين من قبل المديرية فقط وذلك لكل اعمال فروعها ماويوم عدد اوجزه من البنون جديده وتكون هذه السيارة جاهزه وصالحه للاستخدام يومياً أثناء سير العمل وفي حالة تلفها لأي سبب يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية (مائة جنية) يومياً عن كل سيارة وذلك لاستئجار سيارة على حساب القاول أو استخدام سيارات المديرية وذلك دون اعتراض من القاول .
- ١٥- على القاول تجهيز مكتب بمطابقه العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتكلفة نسخة من الرسومات وصورة من التعاقد والاشتراطات العامة.
- ١٦- على القاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صلاحيتها باجراء التجارب العملية وادم هذه المواد الامتثال للعدد الزمان الرمي الهلال والتي يتم استخدامها في جميع اجزاء البناء وذلك قبل البدء في استخدامها ولذا يتم استخدامها بحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية وأي حالة مخالفتها بعد الاستخدام يتم ازالها بمعرفة القاول دون اعادة أو تمويل.
- ١٧- يتم توقيع عقد الملاء على جميع صفحات القاسم والاشتراطات العامة وتقدم بخاتمة الخاصة.
- ١٨- على القاول تقديم رسومات تنفيذية لا يتم تعديلها والشروط ومعايير رقم ٥٠١ على لوحات مضافة مدين عليها جميع ما تم تركيبة أو تعديلها بمعرفة القاول على ان يتخذ من جهة الاشراف (اصل ٣ صور) .
- ١٩- يلتزم القاول بمجوردا خطاها بايبدءاً بالتأمين النهائي وفي البدء في العمل ان يقوم بالتأمين على الاعمال موضوع هذا العقد وان يقدم بذلك وثيقة تأمين طبقاً للقانون لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بشأن توجية وتبظيم اعمال البناء ولائحة التنفيذية.
- ٢٠- على القاول تقديم مودات من كافة الاعمال الخاصة بأعمال البلاط والذخيرة وخردهاها واعمال الاوتوموتور والاعمال الصحية وخردهاها وكذلك الاعمال الكهربائية وجميع متاعها على ٥٠٠٠ ريالاً واثباتها على لوحات وتطلب توزيع .
- ٢١- يعتبر دفتر الزبارة اصل ٥ صورة من المستندات الخاصة بالشروع والقاول مسئول مسؤولية كاملة من تواجد دفتر الزبارة بالواقع وتنفيذ كل ما جاء من التعليمات والوقفة من المهندس المشرف والاطارة ويعتبر ان اعمال ان يصرح بها دفتر الزبارة غير معارضة للمديرية وأي اعمال لم يصرح بها من قبل طاقم الاشراف مرفوضة ولا يستحق عندما أي مستحققات وتزال على نفقة القاول .
- ٢٢- يحظر استخدام بومرة الحقن الواردة من المحاجر بدلاً من العير في اعمال البلاط وذلك بحظر استخدام الجبس في اي اعمال .
- ٢٣- على القاول التأكد من موقع المعايير قبل الصعود في المفاصل .
- ٢٤- المديرية وطاقم الاشراف هما المسئولان فقط عن أي تعديلات أو ماثابته ذلك ويتم تنفيذها بمعرفة القاول دون اعتراض مدة عليها.
- ٢٥- للمديرية الحق في تغيير موقع العمل داخل كمرود المدينة من التالفة بمرور الاعمار .
- ٢٦- المواد المستعملة لا يدخل في تركيبها الا الاسمنت البورتلاندي الناعم والاسمنت القاول للكبريتات أو حسب تعليمات المهندس المشرف على التقييم .
- ٢٧- على وادام الملاء ان يتسبب أو خطأ في المفاصل من المديرية قبل تقديم الملاء او قبل التنفيذ في حالة ظهورها بعد البدء في التنفيذ .
- ٢٨- للمديرية غير مسئوله عن مدة التأخير لاعمال النقل الخاصة بالمعايير .
- ٢٩- القاول مسئول عن الامانة الحافظة للمعاد وكذا التكاليف والتأمين عليهم .
- ٣٠- على القاول ان يرفق بالملاء تأميماً اقسائياً لقرارة جديده فقط الـ ٤٠٠٠ جنيماً في السنة ٢٥٠٠ جنيماً في السنة بعد الرسومات .

تابع الاشتراطات عامة واصل الصناعة ولما ذكر في الاشتراطات الخاصة لهذا البند

- الالتزام الكامل بتنفيذ البنود الواردة في كراسات الشروط والمواصفات كما هي واردة في الكراسة وتحت

إشراف طاقم الإشراف على العملية المنفذة

- على مقاول العملية الالتزام في العمل في التوقيعات الغير رسمية للعمل بما لا يؤثر على أداء العاملين داخل

المديرية لإعمالهم

- على مقاول العملية بعد عمل محضر استلام موقع البدء في تنفيذ الأعمال وبنود المقايسة بكراسة الشروط

والمواصفات لتسليم الشئون الإدارية شئون المقر جميع الأصناف المرتجعة من البنود وتحت إشراف

ومسئولية طاقم الإشراف على العملية وإضافتها بمخزن المديرية (مخزن المرتجع بالعدد والصنف)